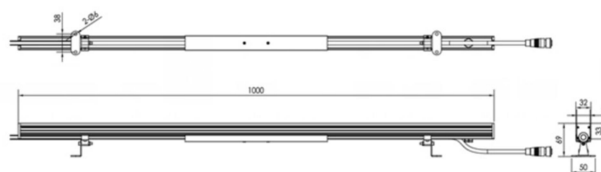

Descripción

Luminaria LED BLUE Line para la iluminación de fachadas. Grado de protección adecuado para espacios exteriores y públicos. Disponible en distintas ópticas, potencias y temperaturas de color.


Dimensiones / formatos disponibles

1000 x 32 x 33 mm

Otras opciones disponibles


Datos técnicos

Código de producto	BL-WW15GL-RGBW
--------------------	----------------

Datos eléctricos

Potencia	15 W
Factor de potencia	>0,9
Voltaje	24V

Fuente

Flujo luminoso	675 lm (RGBW)
Ángulo de haz	30°
Temperatura de color	RGBW
Índice de Reproducción Cromática	-
Fuente	EPISTAR SDM 5050 RGBW

Equipo

Regulación	DMX
Alimentador	No incluido

* Recomendado 1 MEANWELL 24-220V IP67 cada 5 luminarias

Otros datos

Grado de protección	IP66/IK10
Aplicaciones	Iluminación exterior de fachadas
Vida útil estimada	50.000 horas
Certificaciones	CE, RoHS

Más información en la hoja de instrucciones y en nuestra web.