
**LED**
INTEGRATED**PANEL LED**
P600 Slim UGR16

PRODUCTO	BL-P60032-4000-UGR15
FORMA	Panel LED
POTENCIA	32W
FACTOR DE POTENCIA	>0,96
LUMENS	3.920LM
ÁNGULO	86°
CHIP LED	224 PIEZAS TIPO SMD4014
DRIVER REGULABLE	OPCIONAL (DALI/1-10V/PWM/TRIAC)
COLOR DE LUZ	BLANCO NATURAL
Tª DE COLOR	4.000°K
VIDA ÚTIL ESTIMADA	50.000H
ÍNDICE CROMÁTICO (CRI)	>80
ESTRUCTURA	ALUMINIO
PROTECCIÓN (IP/IK)	P20/IK06
DIMENSIONES	595 x 595 x 11MM
PESO	2,6 Kg
CERTIFICACIONES	CE, ROHS, TUV GS, CB, FC, SAA



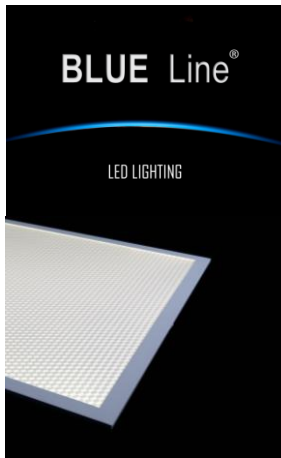

PANEL LED

P600 Slim UGR16

FICHA TÉCNICA - TABLA CUMPLIMIENTO UGR

TABLA UGR<16:

ceiling/cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
working plane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Room dimensions	Viewed crosswise					Viewed endwise					
x = 2H y = 2H	13.6	15.0	13.9	15.2	15.4	13.0	14.3	13.3	14.5	14.7	
3H	14.2	15.4	14.5	15.6	15.8	13.5	14.7	13.8	14.9	15.2	
4H	14.3	15.4	14.6	15.7	15.9	13.6	14.8	13.9	15.0	15.3	
6H	14.3	15.4	14.6	15.6	15.9	13.7	14.7	14.0	15.0	15.3	
8H	14.3	15.3	14.6	15.6	15.9	13.6	14.7	14.0	15.0	15.2	
12H	14.3	15.2	14.6	15.5	15.8	13.6	14.6	14.0	14.9	15.2	
4H	2H	13.8	14.9	14.1	15.2	15.4	13.2	14.3	13.5	14.6	14.8
3H	14.4	15.4	14.8	15.7	16.0	13.8	14.8	14.2	15.1	15.4	
4H	14.6	15.5	15.0	15.8	16.2	14.0	14.9	14.4	15.3	15.6	
6H	14.7	15.5	15.1	15.8	16.2	14.1	14.9	14.5	15.3	15.6	
8H	14.7	15.4	15.1	15.8	16.2	14.1	14.8	14.5	15.2	15.6	
12H	14.6	15.3	15.1	15.7	16.1	14.1	14.8	14.5	15.2	15.6	
8H	4H	14.6	15.3	15.0	15.7	16.1	14.1	14.8	14.5	15.2	15.5
6H	14.7	15.3	15.1	15.7	16.1	14.2	14.8	14.6	15.2	15.6	
8H	14.7	15.2	15.2	15.7	16.1	14.2	14.7	14.6	15.1	15.6	
12H	14.7	15.1	15.2	15.6	16.1	14.2	14.7	14.7	15.1	15.6	
12H	4H	14.5	15.2	15.0	15.6	16.0	14.0	14.7	14.4	15.1	15.5
6H	14.7	15.2	15.1	15.6	16.1	14.1	14.7	14.6	15.1	15.6	
8H	14.7	15.1	15.2	15.6	16.1	14.2	14.6	14.6	15.1	15.6	
Variations with the observer position at spacings:											
S = 1.0H	+ 0.9 / - 1.1					+ 0.7 / - 0.9					
1.5H	+ 1.4 / - 0.9					+ 0.8 / - 0.7					
2.0H	+ 2.1 / - 1.1					+ 1.6 / - 1.1					